

Műszaki adatlap

ZC43/ZD43

Térfogatáram, max.: 10 m³/h

Lemezszám, max.: 100 db




H-7631 Pécs, Kiss János utca 11-15.

Tel.: +36-20/886-40-29

E-mail: info@bolkoenergy.com

Web: www.bolkoenergy.com

	ZC - Széria	ZD - Széria
Lemezanyag	Nemesacél 1.4404	Nemesacél 1.4404
Forrasztóanyag	Réz	Nemesacél
Hőmérséklet	-200°C-tól +200°C-ig	-200°C-tól +350°C-ig
Üzemi nyomás	0-45 bar	0-30 bar
Magasabb hőmérsékletre és nyomásra kérés esetén lehetőség van!		

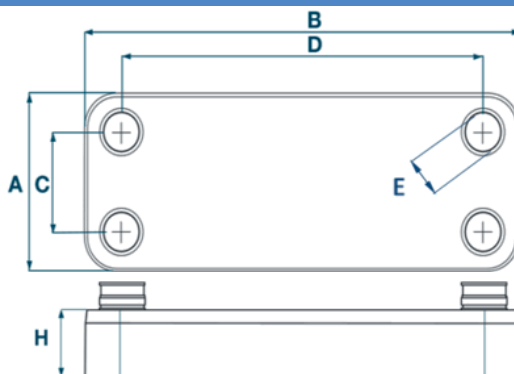

Részletes adatok

Lemezek száma	Méret						Súly	Teljes térfogat	Hőcserélő üzemi felülete
	A	B	C	D	E	H			
Darab	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[coll]	[mm]	[kg]	[liter]	[m ²]
10	125	532	70	475	1"km	37	4,80	1,13	0,67
20	125	532	70	475	1"km	61	7,60	2,26	1,33
30	125	532	70	475	1"km	85	10,40	3,39	2,00
40	125	532	70	475	1"km	109	13,20	4,52	2,66
50	125	532	70	475	1"km	133	16,00	5,65	3,33
60	125	532	70	475	1"km	157	18,80	6,78	3,99
70	125	532	70	475	1"km	181	21,60	7,91	4,66
80	125	532	70	475	1"km	205	24,40	9,04	5,32
90	125	532	70	475	1"km	229	27,20	10,17	5,99
100	125	532	70	475	1"km	253	30,00	11,30	6,65

Az itt leírt értékek csupán tájékoztató jellegűek és teljesen nem garantálhatók. A tényleges méretek a gyártás során változhatnak. Műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Eltérő tengelyméret, lemezszám, csatlakozások típusa és száma illetve más cseréje lehetséges!



Választható kiegészítők:

Csatlakozó csavarzatok szűkítés nélküli kivitelben
Padló- és állókonzolok
Szállító- és emelőhurok
PUR hőszigetelés 20mm, max. 130°C
NBR szigetelés 10mm zártcellás, -40...+105°C
Ellenkarima a karimás kivitelhez

**MAGAS TERMIKUS TELJESÍTMÉNY
SZAKÉRTŐKTŐL!**

