

Műszaki adatlap

ZC22/ZD22

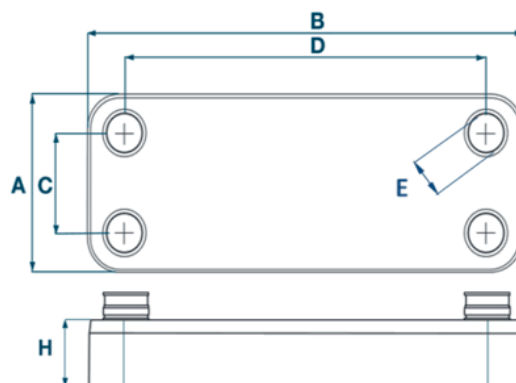
Térfogatáram, max.: 8m³/h

Lemezsám, max.: 50 db



H-7631 Pécs, Kiss János utca 11-15.

Tel.: +36-20-886-40-29

E-mail: info@bolkoenergy.comWeb: www.bolkoenergy.com

ZC - Széria

ZD - Széria

Lemezanyag

Nemesacél

Nemesacél

1.4404

1.4404

Forrasztóanyag

Réz

Nemesacél

Hőmérséklet

-200°C-tól +200°C-ig

-200°C-tól +350°C-ig

Üzemi nyomás

0-45 bar

0-30 bar

Magasabb hőmérsékletre és nyomásra kérés esetén lehetőség van!

Részletes adatok

Lemezek száma	Méretek						Súly	Teljes térfogat	Hőcserélő üzemi felülete
	A	B	C	D	E	H			
Darab	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[coll]	[mm]	[kg]	[liter]	[m ²]
10	90	328	41	278	1"km	37	2,35	0,47	0,30
20	90	328	41	278	1"km	61	3,40	0,94	0,59
30	90	328	41	278	1"km	85	4,45	1,41	0,89
40	90	328	41	278	1"km	109	5,50	1,88	1,18
50	90	328	41	278	1"km	133	6,55	2,35	1,48

Az itt leírt értékek csupán tájékoztató jellegűek és teljesen nem garantálhatók. A tényleges méretek a gyártás során változhatnak. Műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Eltérő tengelyméret, lemezsám, csatlakozások típusa és száma illetve más cseréje lehetséges!



Választható kiegészítők:

Csatlakozó csavarzatok szűkítés nélküli kivitelben

Padló- és állókonzolok

Szállító- és emelőhurok

PUR hőszigetelés 20mm, max. 130°C

NBR szigetelés 10mm zártcellás, -40...+105°C

Ellenkarima a karimás kivitelekhez

**MAGAS TERMÍKUS TELJESÍTMÉNY
SZAKÉRTŐKTŐL!**

