

Műszaki adatlap

ZC42/ZD42

Térfogatáram, max.: 10 m³/h

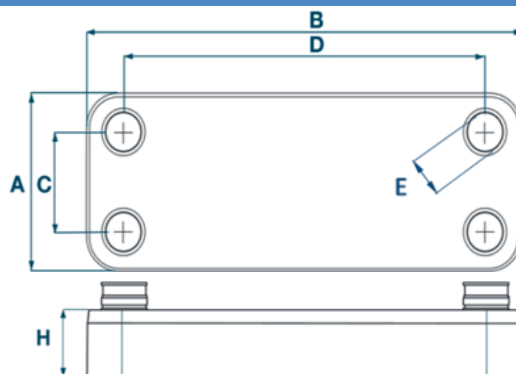
Lemezsám, max.: 100 db



H-7631 Pécs, Kiss János utca 11-15.

Tel.: +36-20/886-40-29

E-mail: info@bolkoenergy.com

Web: www.bolkoenergy.com


	ZC - Széria	ZD - Széria
Lemezanyag	Nemesacél 1.4404	Nemesacél 1.4404
Forrasztóanyag	Réz	Nemesacél
Hőmérséklet	-200°C-tól +200°C-ig	-200°C-tól +350°C-ig
Üzemi nyomás	0-45 bar	0-30 bar
Magasabb hőmérsékletre és nyomásra kérés esetén lehetőség van!		

Részletes adatok

Lemezek száma	Méretek						Súly	Teljes térfogat	Hőcserélő üzemi felülete
	A	B	C	D	E	H			
Darab	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[coll]	[mm]	[kg]	[liter]	[m ²]
10	125	334	70	278	1"km	37	2,76	0,69	0,42
20	125	334	70	278	1"km	61	4,46	1,38	0,84
30	125	334	70	278	1"km	85	6,16	2,07	1,25
40	125	334	70	278	1"km	109	7,86	2,76	1,67
50	125	334	70	278	1"km	133	9,56	3,45	2,09
60	125	334	70	278	1"km	157	11,26	4,14	2,51
70	125	334	70	278	1"km	181	12,96	4,83	2,92
80	125	334	70	278	1"km	205	14,66	5,52	3,34
90	125	334	70	278	1"km	229	16,36	6,21	3,76
100	125	334	70	278	1"km	253	18,06	6,90	4,18

Az itt leírt értékek csupán tájékoztató jellegűek és teljesen nem garantálhatók. A tényleges méretek a gyártás során változhatnak. Műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Eltérő tengelyméret, lemezsám, csatlakozások típusa és száma illetve más cseréje lehetséges!



Választható kiegészítők:

Csatlakozó csavarzatok szűkítés nélküli kivitelben
Padló- és állókonzolok
Szállító- és emelőhurok
PUR hőszigetelés 20mm, max. 130°C
NBR szigetelés 10mm zártcellás, -40...+105°C
Ellenkarima a karimás kivitelekhez

**MAGAS TERMÍKUS TELJESÍTMÉNY
SZAKÉRTŐKTŐL!**

