


Műszaki adatlap

ZC6/ZD6



Térfogatáram, max.: 27 m³/h

Lemezsám, max.: 150 db


Rendelhető DN50-65 karimával is!



H-7631 Pécs, Kiss János utca 11-15.

Tel.: +36-20/886-40-29

E-mail: info@bolkoenergy.com

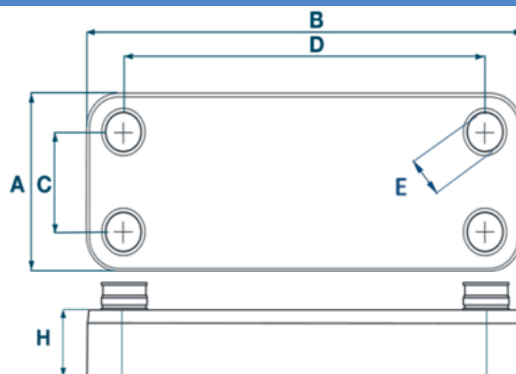Web: www.bolkoenergy.com


	ZC - Széria	ZD - Széria
Lemezanyag	Nemesacél 1.4404	Nemesacél 1.4404
Forrasztóanyag	Réz	Nemesacél
Hőmérséklet	-200°C-tól +200°C-ig	-200°C-tól +350°C-ig
Üzemi nyomás	0-45 bar	0-30 bar

Magasabb hőmérsékletre és nyomásra kérés esetén lehetőség van!

Részletes adatok

Lemezek száma	Méretek						Súly	Teljes térfogat	Hőcserélő üzemi felülete
	A	B	C	D	E	H			
Darab	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[coll]	[mm]	[kg]	[liter]	[m²]
10	271	532	184	444	2"km	37	15,00	2,54	1,44
20	271	532	184	444	2"km	61	20,40	5,08	2,88
30	271	532	184	444	2"km	85	25,80	7,62	4,33
40	271	532	184	444	2"km	109	31,20	10,16	5,77
50	271	532	184	444	2"km	133	36,60	12,70	7,21
60	271	532	184	444	2"km	157	42,00	15,24	8,65
70	271	532	184	444	2"km	181	47,40	17,78	10,09
80	271	532	184	444	2"km	205	52,80	20,32	11,53
90	271	532	184	444	2"km	229	58,20	22,86	12,98
100	271	532	184	444	2"km	253	63,60	25,40	14,42
110	271	532	184	444	2"km	277	69,00	27,94	15,86
120	271	532	184	444	2"km	301	74,40	30,48	17,30
130	271	532	184	444	2"km	325	79,80	33,02	18,74
140	271	532	184	444	2"km	349	85,20	35,56	20,18
150	271	532	184	444	2"km	373	90,60	38,10	21,63

Az itt leírt értékek csupán tájékoztató jellegűek és teljesen nem garantálhatók. A tényleges méretek a gyártás során változhatnak. Műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Eltérő tengelyméret, lemezsám, csatlakozások típusa és száma illetve más cseréje lehetséges!

Választható kiegészítők:

Csatlakozó csavarzatok szűkítés nélküli kivitelben
Padló- és állókonzolok
Szállító- és emelőhurok
PUR hőszigetelés 20mm, max. 130°C
NBR szigetelés 10mm zártcellás, -40...+105°C
Ellenkarima a karimás kivitelekhez

**MAGAS TERMIKUS TELJESÍTMÉNY
SZAKÉRTŐKTŐL!**

